

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRAMO RECTO PERFIL (Z,C)

01. NORMAS DE FABRICACIÓN


NOM-001-SEDE-2012 NEMA-VE-2-2006
 NMX-J-511-ANCE-2011 NEMA-VE-1-2002
 ALUMINUM STD. AND DATA 1997

2.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y UTILIZACIÓN

LOS SISTEMAS DE SOPORTERÍA PARA CABLE TIPO CHAROLA ESTÁN FABRICADOS CON ALUMINIO EXTRUIDO ALEACIÓN 6063 Y ANTICORROSIVO, TEMPLE ES UNA ESTRUCTURA PREFABRICADA COMPUESTA POR 2 RIELES LATERALES LONGITUDINALES Y CONECTADOS ENTRE SI POR MIEMBROS TRANSVERSALES INDIVIDUALES. EL SERVICIO QUE PRESTA ESTA ESPECIFICADO POR NORMA PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES (ENERGÍA, VOZ Y DATOS, SEÑALIZACIÓN, SONIDO) Y NO COMO ANDADOR O PASILLO, SEGÚN NORMA NMX-J-511-ANCE-2008

ARMADO CON PROCESO DE GRAPAS. SE PUEDE SOLICITAR CON O SIN SOLDADURA

3.0 DISEÑO


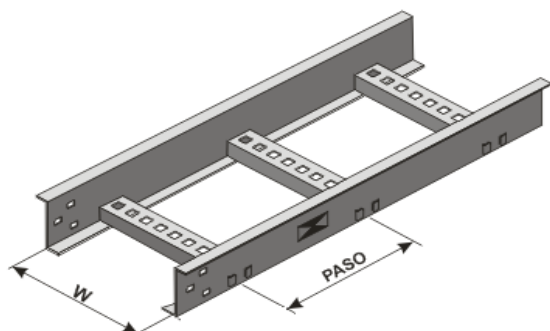


CH Z - 1209-1A

MATERIAL Y ACABADO
 SUFIJO P/PERALTE
 PASO
 ANCHO
 PERFIL TIPO
 TRAMO RECTO

SUFIJO PARA PERALTE	PERALTE NOMINAL MM (PULG.)	PERALTE UTIL MM (PULG.)
1	82.5 (3 1/4")	56.5 (2.224")
2	101.6 (4")	75.6 (2.976")
3	114.3 (4 1/2")	88.3 (3.476")
5	127.0 (5")	101.0 (3.976")
6	152.4 (6")	126.4 (4.976")

PERFIL TIPO	MATERIAL Y ACABADO
Z	LONGITUDES ESTANDARD EN m
C	ALUMINIO
	3.66 m (12 pies) Y 3.05 m (10 pies)



CAPACIDAD DE CARGA
 POR SUFIJO DE PERALTE:

1 --- 74.4 kg/m Clase 8A
 1 --- 149.1 kg/m Clase 8C
 2 --- 78.5 kg/m Clase 12A
 3 --- 82.3 kg/m Clase 12A
 5 --- 111.6 kg/m Clase 12B
 6 --- 111.6 kg/m Clase 12B

ANCHO W	PASO			PASO		
	152.4 (6)	228.6 (9)	304.8 (12)	152.4 (6)	228.6 (9)	304.8 (12)
101.6 (4)	CH-0406	CH-0409	CH-0412	CHC-0406	CHC-0409	CHC-0412
152.4 (6)	CH-0606	CH-0609	CH-0612	CHC-0606	CHC-0609	CHC-0612
228.9 (9)	CH-0906	CH-0909	CH-0912	CHC-0906	CHC-0909	CHC-0912
304.8 (12)	CH-1206	CH-1209	CH-1212	CHC-1206	CHC-1209	CHC-1212
406.4 (16)	CH-1606	CH-1609	CH-1612	CHC-1606	CHC-1609	CHC-1612
457.2 (18)	CH-1806	CH-1809	CH-1812	CHC-1806	CHC-1809	CHC-1812
508.0 (20)	CH-2006	CH-2009	CH-2012	CHC-2006	CHC-2009	CHC-2012
609.6 (24)	CH-2406	CH-2409	CH-2412	CHC-2406	CHC-2409	CHC-2412
762.0 (30)	CH-3006	CH-3009	CH-3012	CHC-3006	CHC-3009	CHC-3012
914.4 (36)	CH-3606	CH-3609	CH-3612	CHC-3606	CHC-3609	CHC-3612

INCLUYE 2 CONECTORES Y TORNILLERÍA

4.0 CALIDAD

CHAROLA "TRAMO RECTO" (LARGUERO Y TRAVESAÑOS) SON FABRICADOS EN ALUMINIO 6063
 TENDRÁ UN ACABADO LIBRE DE FILOS CORTANTES, REBABAS, GOLPES, RAYONES, OXIDO U OTRA CARATERÍSTICA QUE DEMERITE SU CALIDAD