



Serie EV

Soluciones residenciales de
carga de vehículos eléctricos

LEVITON®



Conectividad



Una solución inteligente para todas las habitaciones de la casa, incluido el garaje!



works with
my leviton

Leviton se enorgullece de ser pionero en el sector de los equipos de suministro para vehículos eléctricos (EVSE), ya que lleva más de una década proporcionando soluciones de carga y manteniéndose al día de las últimas tecnologías. Mis soluciones habilitadas de Leviton ofrecen una cartera completa de dispositivos conectados para que cualquier hogar, nuevo o antiguo, pueda ser un hogar inteligente.




Control flexible



Gestiona
toda tu casa
inteligente
con el
Mi Leviton App



Ver todos los dispositivos
inteligentes en un solo
panel

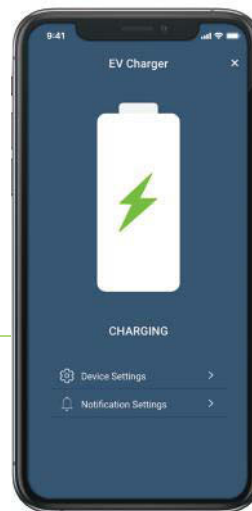

Visualización del estado de
carga y arranque/parada a
distancia



Programe las sesiones de
carga durante las horas de
menor consumo para ahorrar
en electricidad



Velocidad

¡Cargue CUALQUIER vehículo eléctrico más rápido!

¿Cuál es la diferencia entre una estación de carga de nivel 2 de Leviton y la estación de carga de nivel 1 que recibí con mi vehículo?

NIVEL 1

Una media de unos 8 km de autonomía por hora de carga.*

- Normalmente se suministra con la compra de un VE, utilizando un conector J1772
- Tiene una tensión nominal de 120 voltios y puede enchufarse a una toma doméstica estándar NEMA 5-15

NIVEL 2

La autonomía media es de unos 40 km por hora de carga.*

- El tipo más común de estaciones de carga en EE.UU. y Norteamérica, que utilizan un conector J1772.
- Tienen una tensión nominal de 240 voltios, suelen estar cableados y se cargan más rápido que los de nivel 1.



Con un cable SAE J1772 estándar del sector, la serie EV puede cargar cualquier vehículo eléctrico, incluidos Audi, BMW, Ford, Honda, Subaru e incluso Tesla, utilizando el adaptador NACS de Leviton (número de pieza: NACSA).



¿SABÍAS QUÉ?

La serie EV de Leviton tiene

3X

hasta más potencia de carga que el nivel 2 medio estación de carga*

* El tiempo de carga de Nivel 1 supone una potencia de carga de 1,9 kW, el Nivel 2 supone una potencia de carga de 6,6 kW según AFDC.Energy.Gov. La Serie EV puede llegar hasta 19,2 kW de potencia de carga. El tiempo de carga puede variar en función del vehículo y de la capacidad de la batería. Visite la sección de documentos en leviton.com/evcharging para obtener más información.



Descuentos e incentivos



Manténgase al día
sobre las últimas
rebajas e incentivos
en su zona

Recupere dinero para su estación

Se ofrecen muchos incentivos federales y estatales para promover la adopción generalizada de vehículos eléctricos y de otros combustibles alternativos, como exenciones fiscales, tarifas reducidas de los servicios públicos y mucho más.

Dependiendo de tu ubicación, ¡puedes obtener hasta un 100% de descuento en tu estación de carga!

Información para pedidos



Serie EV Estándar

EV320
EV480
EV800

Sin funciones de aplicación



Serie EV Smart Home

EV32W
EV40P
EV48W
EV80W




	EV320	EV32W 	EV40P 	EV480	EV48W 	EV800	EV80W 
Amperaje	32 A		40 A*	48 A		80 A	
Interruptor	40 A		50 A	60 A		100 A	
Tensión	208/240 VCA						
Cable conector de carga	#10 AWG SAE J1772			#7 AWG SAE J1772		#6 AWG SAE J1772	
Longitud del cable de carga	5,5 m (18 pies)		7,6 m (25 pies)	5,5 m (18 pies)			
Cableado/enchufe	Cableado		Enchufe	Cableado			
Temperatura de funcionamiento de la estación	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F)						
Clasificación del recinto	NEMA Tipo 3R para uso interior/exterior						
Normas y certificación	UL2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62, UL 991, UL 1998, NFPA 70 Artículo 625, UL840, CSA Std. C22.2#280						
Control de acceso	Todas las estaciones disponen de control de acceso opcional mediante tarjetas RFID						
Garantía	Limitado a 2 años						


*Ajustable de 16 A - 40 A

Dimensiones

Estaciones con cable

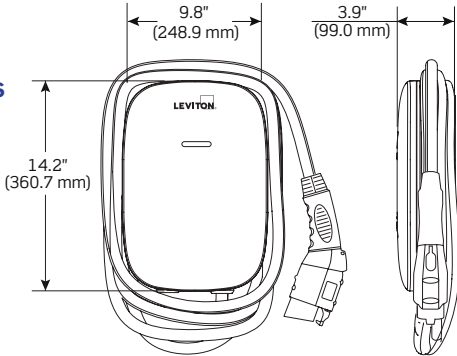

Estación de enchufs

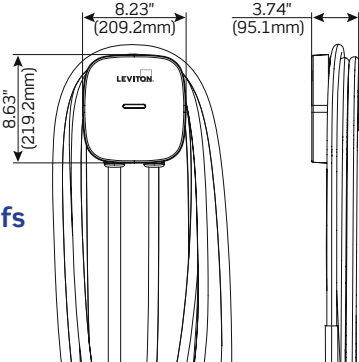



Accesorios

Ahorra costes de instalación,
espacio y tiempo



Tomas simples NEMA 14-50R para carga de vehículos eléctricos de alta resistencia*

- Servicio pesado, grado industrial **1450R**
- Uso intensivo, grado industrial, resistente a la intemperie **1450W****

* Para uso exclusivo con estaciones de carga de vehículos eléctricos enchufables

**Debe instalarse en una caja exterior de 2 gangs y debe utilizar una cubierta resistente a la intemperie conforme al código.



Pedestales de montaje simple o doble

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| Montaje simple | EPED1 |
| Montaje doble, frontal/posterior | EPED2 |
| Gancho de pared | EHOOK |



RECARGA SEGURA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA MARCA DE CONFIANZA



Leviton Manufacturing Co., Inc.

Línea técnica: 1-800-824-3005

De lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 horas EST; sábados, de 9.00 a 19.00 horas EST; domingos, de 9.00 a 17.00 horas EST.

Para obtener asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, visite www.leviton.com/support

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com/evcharging

2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

