

MAGNUM 2 LED

Luminario LED para uso industrial

Luminario LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como instalaciones industriales y plantas de procesamiento de alimentos, integra lámparas LED T8, fabricado en policarbonato con difusor transparente. Componentes resistentes y durables, eficacia de hasta 100lm/W (Flujo nominal de la lámpara), para montaje sobrepuesto, garantía de 3 años.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Temperatura de Color (K)	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Corriente. (A)
P105409-36	MAGNUM 2	2X18	4000	3600	100	0.300 - 0.129
P105407-36	MAGNUM 2	2X18	6500	3600	100	0.300 - 0.129
P105434-36	MAGNUM 2 (Broches Acero Inox.)	2X18	4000	3600	100	0.300 - 0.129
P105435-36	MAGNUM 2 (Broches Acero Inox.)	2X18	6500	3600	100	0.300 - 0.129


Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20 - 40°C
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Hermeticidad / IP Protection	65
Factor de potencia / Power factor	>0.9	Garantía / Warranty	3 años / Years
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Ángulo de apertura / Beam Angle	120°
Vida útil / Lifespan	30 000 h	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer

Dimensiones


	A	B	C	*
MAGNUM 2	1260	135	96	

*Unidades en milímetros

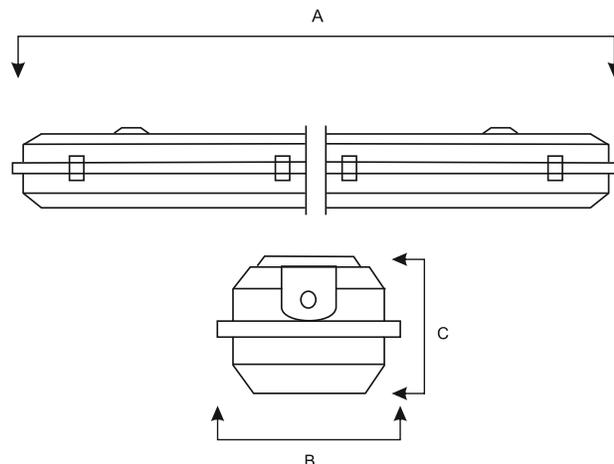

Curva Fotométrica

CDL Polar

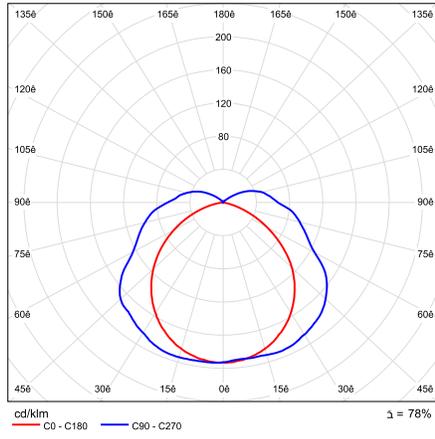

CDL Lineal

