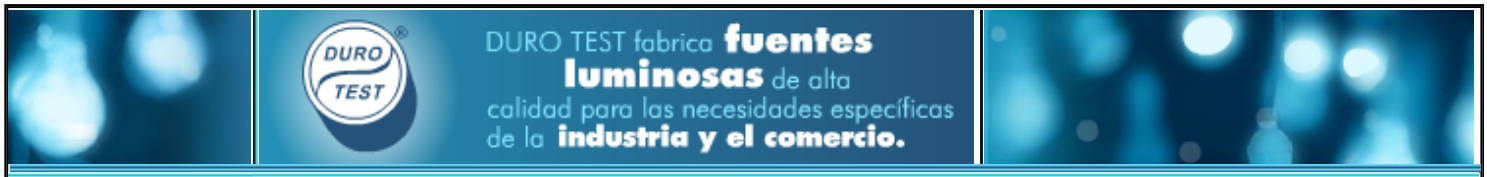

LÍNEAS DE PRODUCTOS
FLUORESCENTES COMPACTOS
HALÓGENOS
FLUORESCENTES
INCANDESCENTES
DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD
BALASTROS
LUMINARIOS
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
NUEVOS PRODUCTOS

INCANDESCENTES | **Acorazados**

VER IMAGENES | VER TABLA DE ESPECIFICACIONES

LAS LÁMPARAS CON CRISTAL DE SEGURIDAD "ACORAZADO" DE DURO TEST, SON LAS MÁS RESISTENTES JAMÁS CONSTRUIDAS

Un foco incandescente común al romperse esparce fragmentos de vidrio en todas direcciones y puede producir heridas al personal, sobre todo en los ojos… puede contaminar materiales costosos con cristales… puede causar la pérdida de tiempo valioso en su producción… ¡puede contaminar y echar a perder producciones enteras! Los focos inastillables de Cristal de Seguridad, fabricados por Duro-Test, ofrecen protección segura y evitan pérdidas.

El proceso de "blindaje" combina un exclusivo embobinado con un hilo de fibra de vidrio alrededor de la superficie de la lámpara con dos capas de recubrimiento de adhesivos de silicón especialmente desarrollados para este foco. Este tratamiento crea un revestimiento resistente que prácticamente no priva la luz pero sí da a los focos inastillables sus características únicas. Los focos inastillables Duro-Test proporcionan la mayor seguridad allí donde golpes, vapor, rocío, o partículas de metal desprendidas por soldadura harían estallar cualquier lámpara convencional.

Las lámparas de Seguridad de Duro Test cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994, Bienes y Servicios, Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas (publicado en el Diario Oficial del 28 de Agosto de 1995.)

"8.3. Iluminación

Los focos y lámparas que estén suspendidas sobre materias primas, producto en proceso o terminado en cualquiera de las fases de producción deben estar protegidas para evitar la contaminación de los productos en caso de rotura"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Filamento de tungsteno "Duro-Flex" de alta flexibilidad y resistencia.
- Mezcla cuidadosamente balanceada de gases (80% argón, 20% nitrógeno), evita la rápida evaporación del tungsteno, prolongando la vida del filamento.
- Fusible incorporado en uno de los electrodos.
- Casquillo de latón que no se oxida.
- Torreta de enfriamiento que permite utilización de filamento de más larga vida (3500 a 4500 horas).
- Cinco soportes de molibdeno para el filamento.

Disponible en varios tamaños, voltajes, wattajes para adaptarse a sus necesidades.

Su larga duración sobrepasa muchas veces la duración de cualquier lámpara convencional.

CONTACTO | MAPA DE SITIO | INICIO

Avenida Uno No. 498, Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Edo. de México 54900.Tel: (55) 58992740 Fax: (55) 5888 1466 LADA SIN COSTO 01-800-400-38-76

Require tener instalado Flash Player
Optimizado para resolución 800 x 600 píxeles

© 2004 DURO DE MÉXICO S.A. C.V. Todos los Derechos Reservados.